取扱説明書

LCDスタンド2

FFP-NM40-CBS3-S(B)

警告 本製品は、50kgまでの液晶ディスプレイに対象とした製品です。それ以外の液晶ディスプレイを取り付けると、液晶ディスプレイの落下・破損など事故の原因となります。

目次

M 2007.09.25 第1版

安全上のご注意 （必ずお守りください）

お買い上げありがとうございました

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。特に「**安全上のご注意**」は必ずお読みください。
お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。
また、本製品は生産より出荷に至るまで厳重に検査しておりますが、万一製品に破損またはご使用に支障をきたす場合は、誠に恐れ入りますが購入先または下記宛先までお問合せください。

日本フォームサービス株式会社
電話03-3636-0011　URL http://www.forvice.co.jp
Mail info@forvice.co.jp

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次の表示で区分しています。

⚠ **警告**	この表示の欄は「死亡または重症を負うことが想定される危害の程度」です。
⚠ **注意**	この表示の欄は「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この絵表示は、絶対にしてはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。
	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。
	この絵表示は、指に気をつけていただきたい「注意」内容です。

⚠警告・注意

本製品は、50kgまでの液晶ディスプレイに対象とした製品です。それ以外の液晶ディスプレイを取り付けると、液晶ディスプレイの落下・破損など事故の原因となります。

液晶ディスプレイの設置後は、メンテナンス時以外にネジをゆるめたり、はずしたりしないでください。液晶ディスプレイの落下など事故の原因となります。

LCDスタンド2の改造・変更は行わないでください。液晶ディスプレイの落下や破損など事故の原因となります。

壊れた部品を使用しないでください。落下によるけがの原因となります。万一、部品が壊れた場合は販売店にご相談ください。

本製品はVESA規格に準拠した製品です。それ以外の液晶ディスプレイは取り付けられません。

液晶ディスプレイをLCDスタンド2に取り付ける際には2人以上で作業を行ってください。1人での作業は液晶ディスプレイの落下、破損、怪我の原因となります。

安全確保のため、ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。

■製品紹介・各部名称

LCDスタンド２

前面
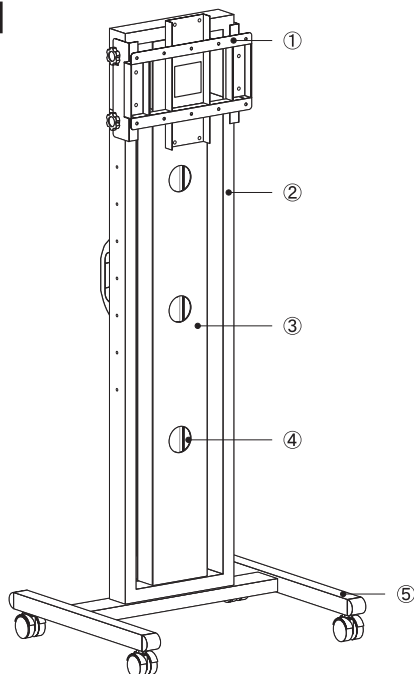
背面
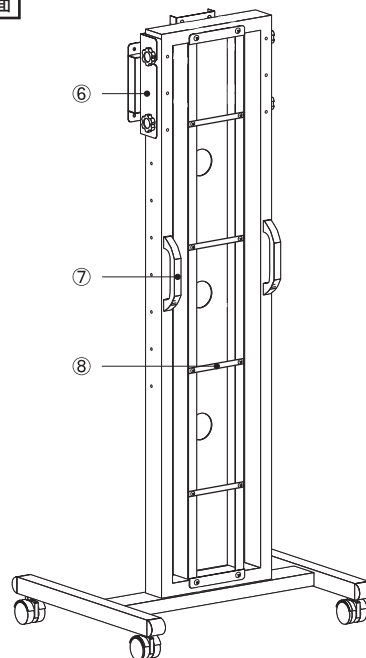
型番	FFP-NM40-CBS3-S(B)
自重量	30.2kg
搭載可能重量	50.0kg

No.	名　称	No.	名　称
①	モニターブラケット	⑥	モニターブラケット取付金具
②	本体フレーム	⑦	取っ手
③	配線用ダクト	⑧	ケーブル集線用金具
④	配線孔		
⑤	レッグ（キャスター付き）		

■付属部品

■スタンドの組立方法

1. 本体フレームとレッグを、M10×70ボルト4本にて取り付けを行います。
※ボルトは全て仮止めにして組み立ててください。全てのボルトを取り付けた後、付属の六角レンチ(対辺8㎜)を使用して本締めしてください。

使用する工具
六角レンチ(対辺8㎜)
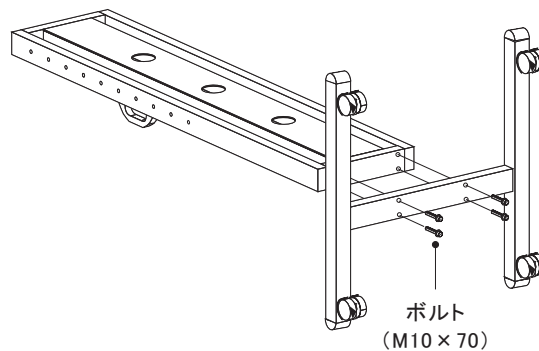
■液晶ディスプレイにモニターブラケットを取り付ける

1. 液晶ディスプレイにモニターブラケットを付属のセムスネジ(M6×18)にて10ヶ所固定します。

使用する工具
プラスドライバー
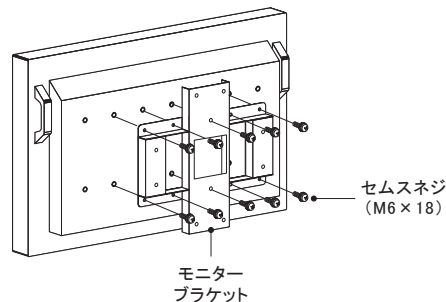
三菱電機製液晶ディスプレイ<ヴィセオ・ライト> / シャープ製液晶ディスプレイ<PN-465/PN-371>
上記のディスプレイには付属のセムスネジ(M6×14)にて10ヶ所固定します。

確実にネジを締め付けてください。
ディスプレイの落下による破損、怪我の危険性があります。

■モニターブラケットにモニターブラケット取付金具を取り付ける

1. 液晶ディスプレイの縦横の取り付け方向を決め、ブラケット取付金具をM8×20ボルト4本にてモニターブラケットに取り付けます。

使用する工具
六角レンチ(対辺6㎜)

【横仕様】

【縦仕様】
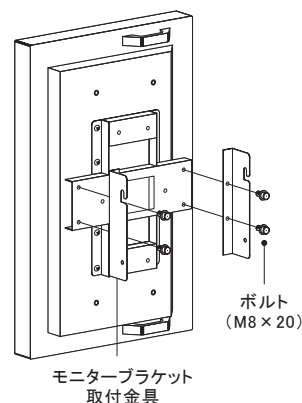
確実にボルトを締め付けてください。ディスプレイの落下による破損、怪我の危険性があります。

■液晶ディスプレイをスタンドに取り付ける

作業を始める前に･･･
ディスプレイの取り付け作業の前には必ずキャスターをロックし、スタンドを固定してから取り付けを行ってください。
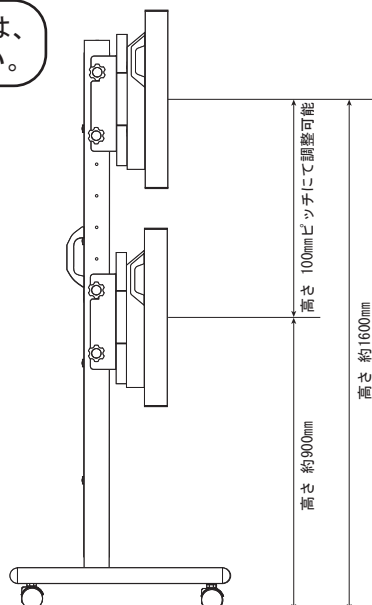
1. 液晶ディスプレイの取り付け位置を決め、本体フレーム側面の取り付け穴に、付属のつまみ半分程度差し込みます。

2. 本体フレームに差し込んだつまみにモニターブラケット取付金具のフック部を引っ掛けます。

液晶ディスプレイの取り付け作業は、必ずお2人以上で作業を行ってください。

3. モニターブラケット取付金具の下側に、つまみを仮止めします。左右4ヶ所のつまみを仮止め後、本締めしてください。

確実につまみを締め付けてください。液晶ディスプレイの落下による破損、怪我の危険性があります。

■配線の処理方法

●本製品は、液晶ディスプレイを取り付け後に本体フレームの配線用ダクトを使用して、液晶ディスプレイから出る配線を綺麗に処理する事ができます。
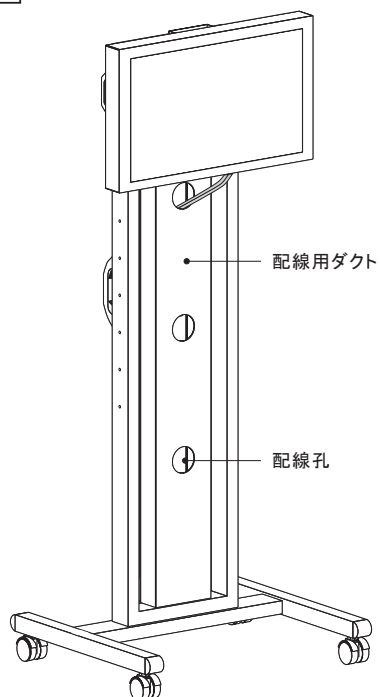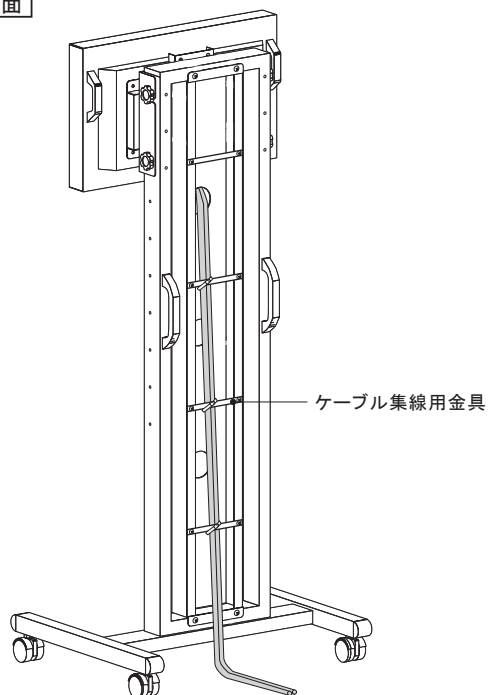
1．液晶ディスプレイを取り付け後、ケーブルを通しやすい位置の配線孔を通してダクト内にケーブルを通します。
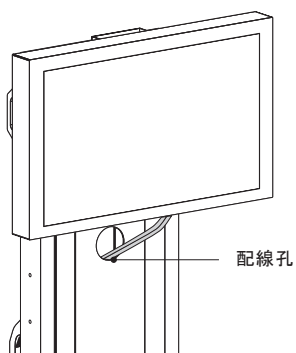
2．ダクトのケーブル集線用金具に市販のケーブルストラップ等を使用してケーブルを集線してください。
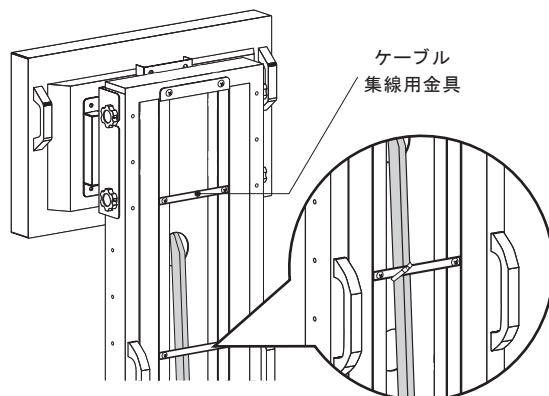
保証書

●お客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合、本保証書を添えて、お買い上げの販売店へ修理のご依頼をしてください。
●この保証書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

日本フォームサービス株式会社

保証規定

◯保証期間内は、お買い上げ日より1年間と致します。
◯保証期間内に、正常な使用状態において、万一故障した場合には無償で修理を行います。

以下の場合は有償修理となります。

◯本保証書をご提示されないとき。
◯本保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの、および販売店名の表示がないとき。
◯火災、地震、水害、落雷、その他の天災、公害や異常電圧による故障および損傷。
◯お買い上げ後の輸送、移動時の落下等お取り扱いが不適当な為生じた故障および損傷。
◯取り外し可能な部品に他の部品を挿入または指定以外の部品を使用、分解などにより生じた故障および損傷。
◯お客様の修理、改造、により発生した故障または損傷。
◯故障の原因が本製品以外の機器によることが判明された場合。

その他

◯本保証書は日本国内においてのみ有効です。

製品名	LCDスタンド2　　FFP-NM40-CBS3-S(B)
保証期間	ご購入日より1年間
御住所	〒　都道府県　市区郡 TEL(　)　-
お客様	様

販売店名	お買い上げ年月日　年　月　日 住所、店名、電話 ㊞